
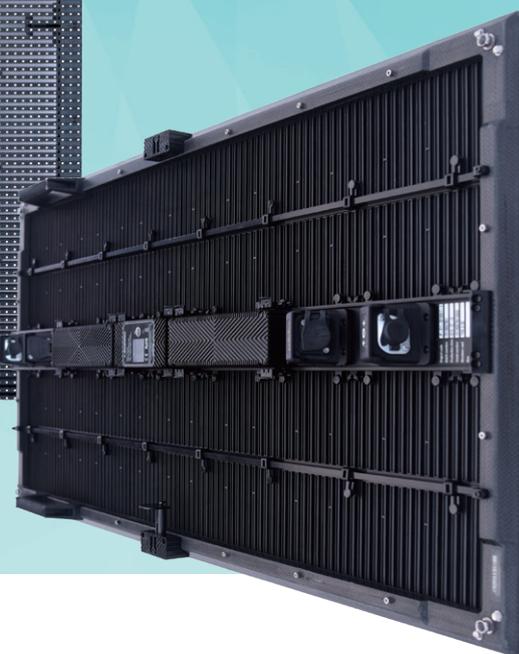


10.4mmピッチ透過型LEDスクリーン

CLM10M3

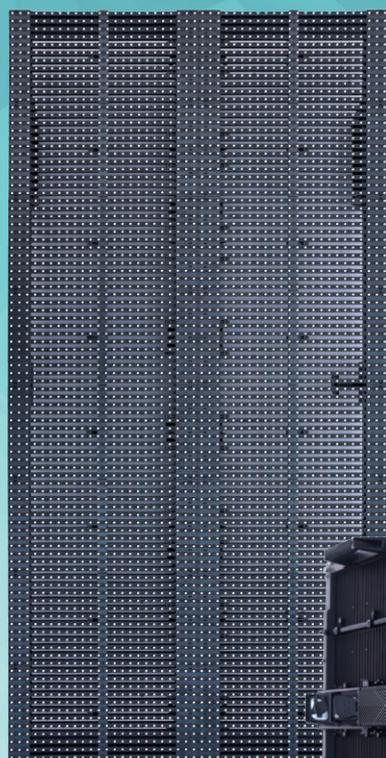

10.4mm
屋外対応
透過型LED

超軽量屋外用 透過型LEDシステム

CLM M3シリーズは、独自のカーボンファイバー成型技術によりクラス最軽量10kg台/mを実現した、超軽量屋外用透過型LEDシステムです。最新の屋外用小型SMDにより透過率45%を可能にしました。搭載する小型軽量の電源ユニットと制御システムにより、電源自動バックアップ稼働が可能となり、ライブイベントなどで高い信頼性を提供します。独自のリフレッシュレート制御とLED駆動制御により、低輝度時の階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、テレビ番組向け再撮用途等にも最適です。

透過型

軽量
構造

10.4mm
ピッチ


10.4mmピッチ透過型LEDスクリーン
CLM10M3

製品の特徴


- ▶ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体採用
- ▶ マグネット・フロントアクセス対応
- ▶ ステータス表示用小型LCD ディスプレイを装備(背面)
- ▶ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ▶ レイヤード4K スーパーコントローラ対応
- ▶ 多彩なオプション(各種連結金具、吊り金具など)

製品スペック

- ピクセルピッチ ————— 10.4 mm
- LED ————— SMD1921
- ピクセル数 ————— 48 x 96 ピクセル
- 視野角 ————— 140度(水平・垂直)
- 輝度 ————— 5,000 cd / m²(最大)
- リフレッシュレート ——— 4,000 Hz
- 外形寸法(1タイル) —— W 500 x H 1,000 x D 77.52 mm + コネクター
- 重量 ————— 7 kg
- 消費電力 ————— 最大250 W / 500 W (パネル/m²)
- 電圧 ————— AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz
- 動作温度 ————— -20 ~ 40 °C

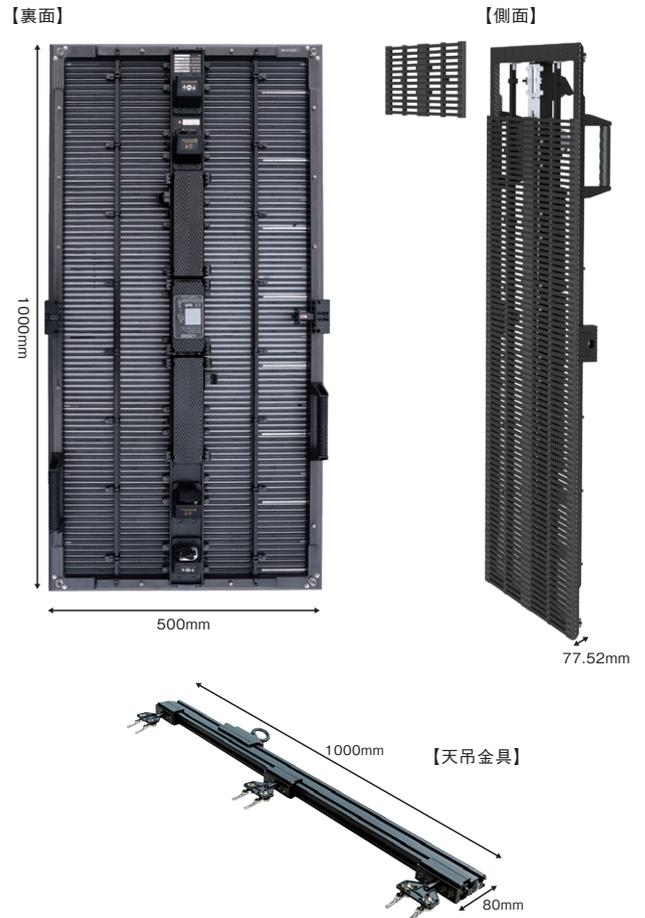

展開イメージ

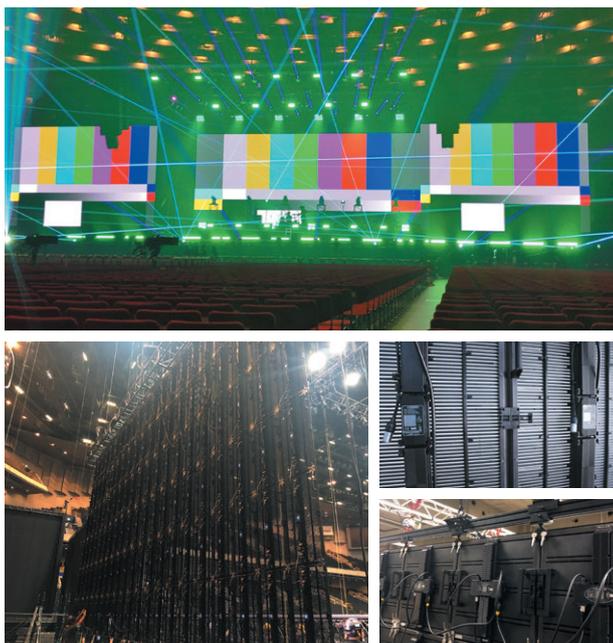

当社オリジナル天吊金具を使用しての展開。

スクリーン展開サイズ表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
5,000												328inch	5		
4,000												262inch	4		
3,000												197inch	3		
2,000												131inch	2		
													1		
(mm)				2,500				4,000				5,500			6,500

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
131inch	5	2	2,500	2,000	70	2,500
197inch	8	3	4,000	3,000	168	6,000
262inch	11	4	5,500	4,000	308	11,000
328inch	13	5	6,500	5,000	455	16,250

※このリーフレットに掲載されている情報は2019年11月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。