



LEDスクリーン展開サイズ表


1.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

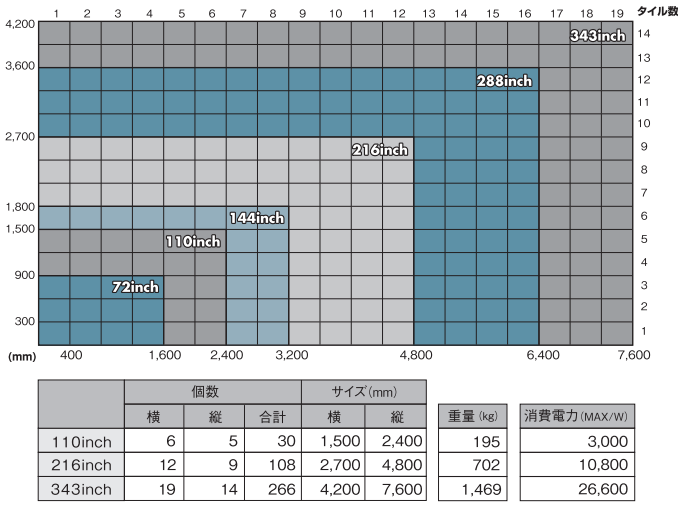


9mm&15mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

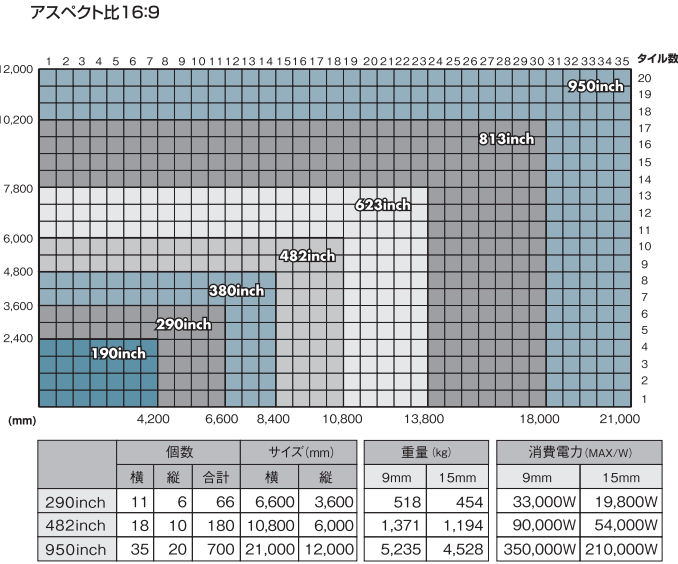


5.2mm&10.4mmピッチフロア敷設型LEDスクリーン

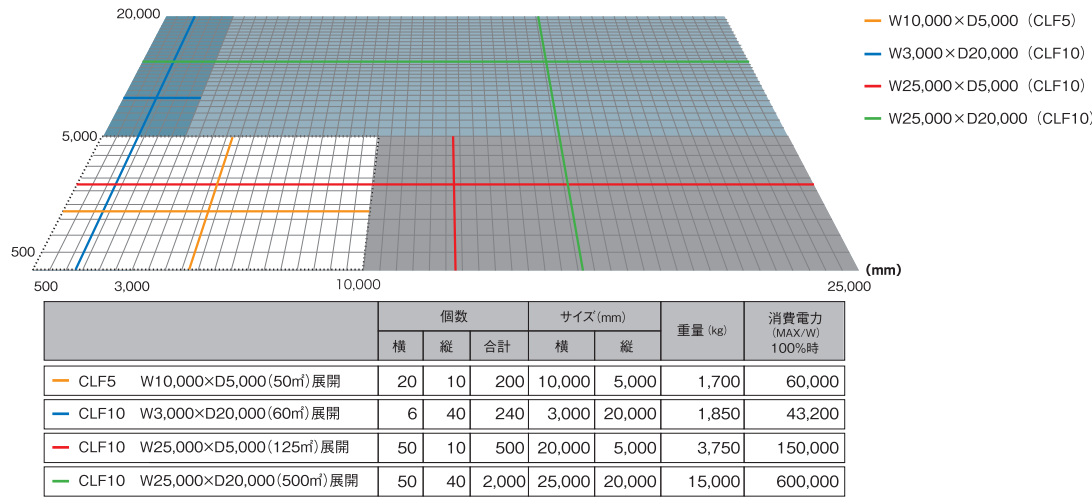

2.6mm&3.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

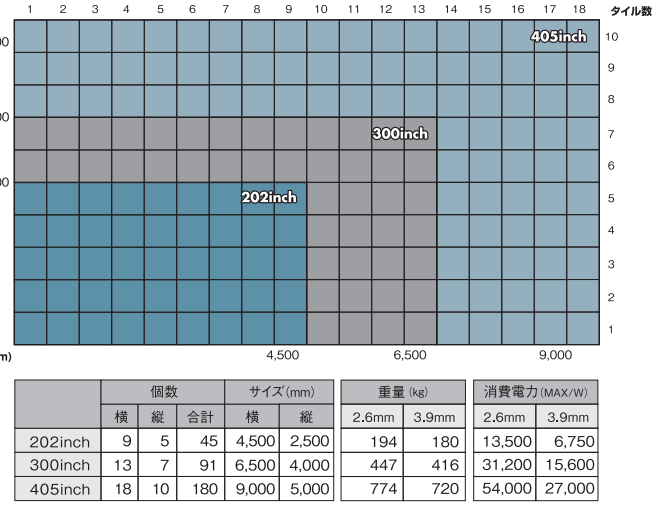

10.4mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

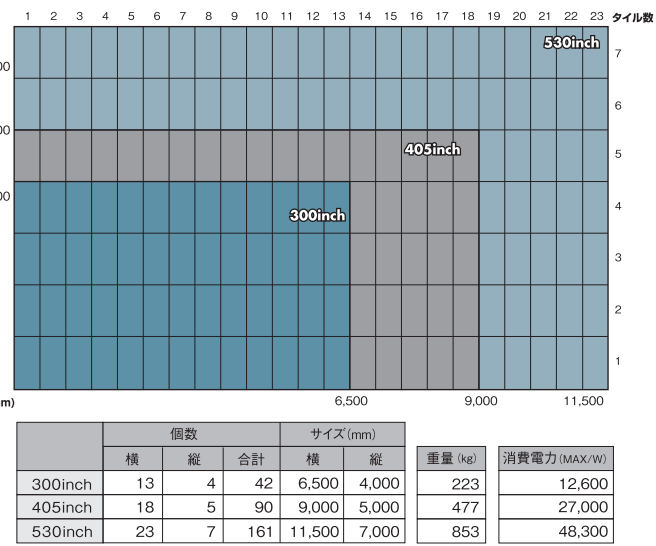

MISSION

+ZEROは「日本型 Dry Hire」として、
プロAVレンタル事業社に信頼されるパートナーであり続けます。

+ 多くのショーや大規模イベントを手掛ける「プロAVレンタル事業社」にのみ機材をご提供いたします。

+ 最新のプロフェッショナル映像機器を多数保有し、ご提供いたします。


+ 充実した設備でのプロエンジニアによるメンテナンスで安心してご利用いただけます。

株式会社プラスゼロ
LEDスクリーン&プロジェクター レンタルカタログ


<https://pluszero.co.jp/>

+ZERO

LED SCREEN AND PROJECTOR
RENTAL CATALOG

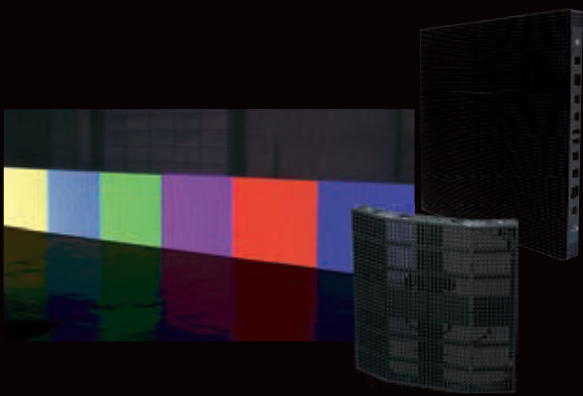

LED SCREEN

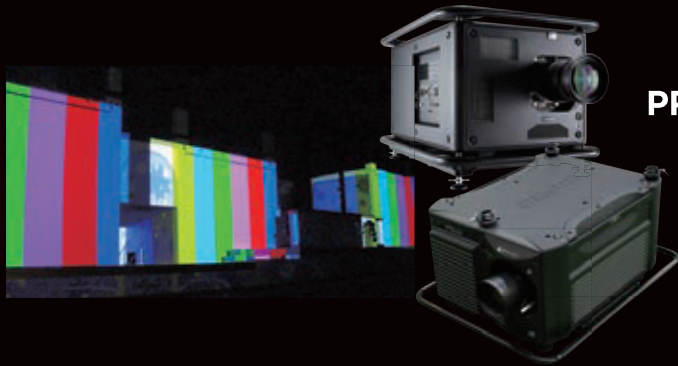

PROJECTOR

LEDスクリーン



1.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

超高精細&高コントラスト比でシームレスな画角展開も可能

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 超高精細1.9mmピッチLED	ピクセルピッチ	1.923mm	消費電力	100W/タイル(最大)
■ 4K高解像度の大きな画面表示に適した仕様	輝度	1200cd/㎡	外形寸法	W400×H300×D91mm
■ クリエイティブな形状に対応	コントラスト比	4000:1	質量	約6.5kg
	ピクセル数	208pix×156pix		
	視野角	水平160度/垂直160度		



2.6mmピッチ屋内用LEDスクリーン

薄型軽量構造で吊り下げや高所設置に最適なステージ演出用LEDスクリーン

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高精細2.6mmピッチ	ピクセルピッチ	2.6mm	消費電力	300W/タイル(最大)
■ フレーム素材に軽量・高耐久のカーボンファイバーを導入	輝度	1000cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D55mm
■ ステージ演出に最適	コントラスト比	4000:1	質量	約4.3kg/タイル
	ピクセル数	192pix×192pix		
	視野角	水平140度/垂直140度		



3.9mmピッチ屋内用LEDスクリーン

薄型軽量構造で吊り下げや高所設置に最適なステージ演出用LEDスクリーン


製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高精細3.9mmピッチ	ピクセルピッチ	3.9mm	消費電力	150W/タイル(最大)
■ フレーム素材に軽量・高耐久のカーボンファイバーを導入	輝度	1000cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D55mm
■ ステージ演出に最適	コントラスト比	4200:1	質量	約4.3kg/タイル
■ 広視野角	ピクセル数	128pix×128pix		
	視野角	水平160度/垂直160度		



5.5mmピッチ屋内用LEDスクリーン

高コントラスト比で高輝度かつ長期間連続稼働に適した耐久性も確保


製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高コントラスト比3500:1	ピクセルピッチ	5.55mm	消費電力	105W/タイル(最大)
■ 高輝度2000cd/㎡	輝度	2000cd/㎡	外形寸法	W400×H400×D63mm
■ 静音設計(ファンレス)	コントラスト比	3500:1	質量	約6.4kg/タイル
	ピクセル数	72pix×72pix		
	視野角	水平120度/垂直140度		



9mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

超高輝度で屋外設置に対応し大面積での展開やラウンド設置が可能

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高輝度4300cd/㎡	ピクセルピッチ	9.375mm	消費電力	500W/タイル(最大)
■ 左右が内外に曲がるラウンド変形機能	輝度	4300cd/㎡	外形寸法	W600×H600×D58mm
■ 薄型軽量構造	ピクセル数	64pix×64pix	質量	約7.3kg/タイル
■ 防水防塵	可動部角度	Front15度/Rear22.5度		
	視野角	水平140度/垂直140度		

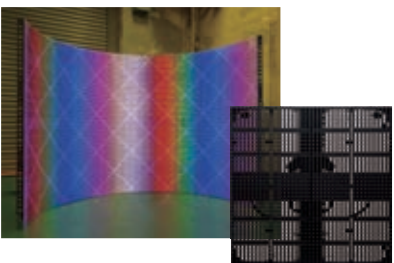

15mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

超高輝度で屋外設置に対応し大面積での展開やラウンド設置が可能

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高輝度4500cd/㎡	ピクセルピッチ	15mm	消費電力	300W/タイル(最大)
■ 左右が内外に曲がるラウンド変形機能	明るさ	4500cd/㎡	外形寸法	W600×H600×D58mm
■ 薄型軽量構造	ピクセル数	40pix×40pix	質量	約6.3kg/タイル
■ 防水防塵	可動部角度	Front15度/Rear22.5度		
	視野角	水平140度/垂直140度		



5.2mmピッチ屋内用フロア敷設型LEDスクリーン

スペクトルなステージ演出を決定づけるフロア用LEDスクリーン

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ カーボンファイバーフレーム採用	ピクセルピッチ	5.2mm	消費電力	300W/タイル(最大)
■ 美術セットを載せることも可能	輝度	3300cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D82mm
■ スクリーン上での演者のパフォーマンスも可能	コントラスト比	1500:1	質量	約8.5kg/タイル
	ピクセル数	96pix×96pix	耐荷重重量	2000kg/㎡
	視野角	水平140度/垂直140度		



10.4mmピッチ屋内外兼用フロア敷設型LEDスクリーン

屋外でのスペクトルなステージ演出が可能なフロア用LEDスクリーン

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 美術セットを載せることも可能	ピクセルピッチ	10.41mm	消費電力	180W/タイル(最大)
■ スクリーン上での演者のパフォーマンスも可能	輝度	3800cd/㎡	外形寸法	W500×H500×D82mm
■ 屋外展開可能(防塵・防水規格IP65)	コントラスト比	1500:1	質量	約8.5kg/タイル
	ピクセル数	48pix×48pix	耐荷重重量	2000kg/㎡
	視野角	水平160度/垂直160度		



9.5mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

屋外での設置も可能な高コントラスト比モデル


製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高コントラスト比5000:1	ピクセルピッチ	9.52mm	視野角	水平105度/垂直120度(非透明シェーダ)
■ 屋外展開可能(防塵・防水規格IP65)	輝度	4000cd/㎡		水平120度/垂直120度(透明シェーダ)
■ 透過LEDスクリーンとしての使用も可能	コントラスト比	5000:1(非透明シェーダ)	消費電力	330W/タイル(最大)
		4000:1(透明シェーダ)	外形寸法	W800×H800×D109mm
	ピクセル数	72pix×72pix	質量	約13.5kg/タイル



10.4mmピッチ屋内外兼用LEDスクリーン

屋外用としては軽量構造の超高輝度透過型LEDスクリーン

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高輝度5000cd/㎡	ピクセルピッチ	10.41mm	消費電力	300W/タイル(最大)
■ 軽量設計の屋外対応(防塵・防水規格IP65)	輝度	5000cd/㎡	外形寸法	W500×H1000×D45mm
■ クラス最大の透過率	ピクセル数	48pix×96pix	質量	約5.3kg
■ 短時間で設置、解体が可能	視野角	水平160度/垂直160度		

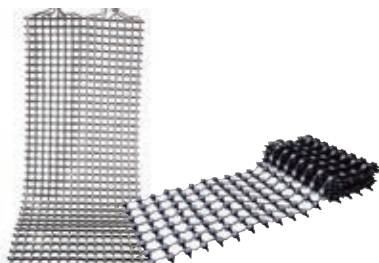

55mmピッチ屋内外兼用LEDカーテン

複雑な設置条件にフレキシブル対応する透過メッシュタイプ

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 簡単な配線でのセッティングが可能	ピクセルピッチ	55mm	消費電力	150W/㎡(最大)
■ ワガーの場合も部分的な交換が容易	輝度	900cd/㎡	外形寸法	W890×H5225×D12mm(Lサイズ)
	ピクセル数	95pix×16pix(Lサイズ)		W890×H2585×D12mm(Sサイズ)
		47pix×16pix(Sサイズ)	質量	約16.5kg/タイル(Lサイズ)
	視野角	水平120度/垂直120度		約9kg/タイル(Sサイズ)



6mmピッチ屋内用球体LEDスクリーン

創造性を提供するシームレス球体LEDスクリーン

製品の特徴	製品スペック			
■ 特徴的で強靱な筐体構造	表示面積	7.07㎡	消費電力	150W/㎡(最大)
■ 吊り下げ、床置きどちらにも対応	ピクセルピッチ	6mm	外形寸法	直径1.5m
■ 高いコントラスト比と高輝度、広視野角を実現	輝度	1200cd/㎡(最大)	重量	約176kg
			設置	床置き及び天吊り兼用

プロジェクター



CHRISTIE BOXER 4K30

超高輝度30000ルーメンの4Kデータプロジェクター

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 高解像度: 4K (4096×2160ピクセル)	投影方式	3チップDLP方式	光源	450W NSH (高圧水銀ランプ6個搭載)
■ 光出力:30000ルーメン	パネル解像度	4096×2160ピクセル (4K)	電源電圧	200-240V/50-60Hz
■ 現場で使い易いモニター機能 (スマートフォン対応)	輝度	30000ルーメン	消費電力	W597×H305×D959mm (本体のみ)
	コントラスト比	2000:1	外形寸法	約68kg (本体のみ)
	アスペクト比	19:10	質量	



BARCO RLM-W14

堅牢で低ノイズ・低消費電力で耐久性に優れたデータプロジェクター

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 解像度:WUXGA (1920×1200ピクセル)	投影方式	3チップDLP方式	光源	2x465W
■ 高度なワーピングとレンディングを実現	パネル解像度	1920×1200ピクセル	電源電圧	110-240V/50-60Hz
■ 優れた彩度と発色安定性	輝度	14500ルーメン	消費電力	1140W (240V)、1230W (110V)
	コントラスト比	1650:1	外形寸法	W631×H270×D504mm (本体のみ)
	アスペクト比	16:10	質量	約33.5kg (本体のみ)



BARCO HDX-W20 FLEX

最大20000ルーメンかつ高コントラスト比のWUXGAデータプロジェクター

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 解像度:WUXGA (1920×1200ピクセル)	投影方式	3チップDLP	光源	2.5KWキセノン
■ 自在な輝度選択と柔軟なスケールリング	パネル解像度	1920×1200ピクセル	電源電圧	220-240V/50-60Hz
■ クイック・プレビューおよびワイヤレス・コントロール (スマートフォン対応)	輝度	20000ルーメン	消費電力	2850W
	コントラスト比	2600:1	外形寸法	W475×H382×D725mm (本体のみ)
	アスペクト比	16:10	質量	約50kg (本体のみ)



CHRISTIE ROADSTER HD20K-J

20000ルーメンの高輝度光出力に加え、安定感のある鮮やかな映像再現性を実現

製品の特徴	製品スペック (1タイルあたり)			
■ 解像度:Full HD (1920×1080ピクセル)	投影方式	3チップDLP	光源	3.0KWキセノン
■ 高度なカラーマッチング技術	パネル解像度	1920×1080ピクセル	電源電圧	200-240V/50-60Hz
■ 水冷式光学エンジンが温度を常に適正動作範囲内に維持	輝度	20000ルーメン	消費電力	4000W
■ 立体映像表示(3D)対応可能	コントラスト比	2000:1	外形寸法	W621×H419×D815mm (本体のみ)
	アスペクト比	16:9	質量	約72.5kg (本体のみ)

