


耐荷重最大2t/m² フロア型LEDディスプレイシステム

CLF5 M2

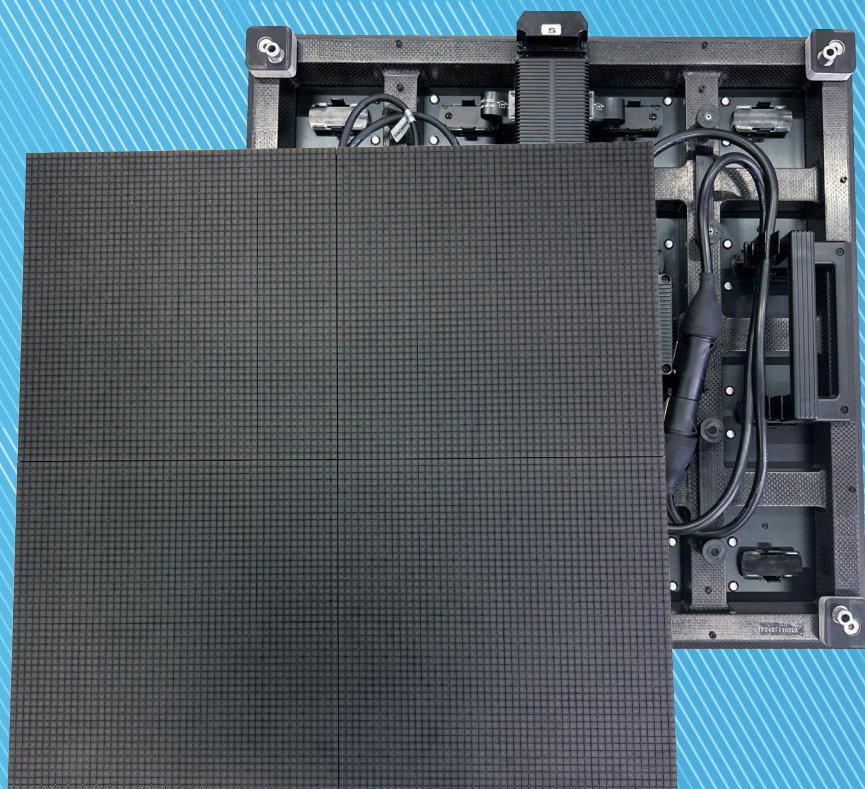

耐荷重最大2t/m² フロア型 LEDディスプレイシステム

Carbon Light CLF5 M2は、独自のカーボンファイバー成型技術とLEDモジュール設計により、最大2t/m²の高強度を実現したモデルです。透明性の高い最新のアンチスリップ・マスクを採用し、滑りにくく改善しました。さらに、モアレ防止用拡散剤をマスクに使用することでモアレ現象を大幅に排除し、カメラ撮影時の表示や撮影に効果を発揮します。安全性と安定性が向上し、シームレスな仕上がりCLF5 M2は常設案件はもちろん、バーチャルスタジオやコンサート演出などに最適です。

屋内外
兼用

軽量
構造

5.2mm
ピッチ

耐荷重最大2t/㎡ フロア型LEDディスプレイシステム


CLF5 M2

製品の特徴


- ▶ 耐荷重最大2t/㎡のカーボンファイバー成型筐体
- ▶ 滑り止め対策を施した最新のマスク
- ▶ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ▶ デュアル電源
- ▶ 10bit入力 HDR対応

製品スペック

LEDタイプ	SMD 1921
ピクセルピッチ	5.2mm
ピクセル数	96 × 96
コントラスト比	2000 : 1
視野角	H140° / V140°
最大輝度	3,000cd/㎡
リフレッシュレート	≥ 3,840Hz
外形寸法(1タイル)	W500 × H500 × D82mm
重量	8.7kg
消費電力	最大1,000W(パネル/㎡)
電圧	AC100~240V, 50/60Hz
動作温度	-20~40℃
保護等級	IP65
安全規格	CE、RoHS、UL、FCC

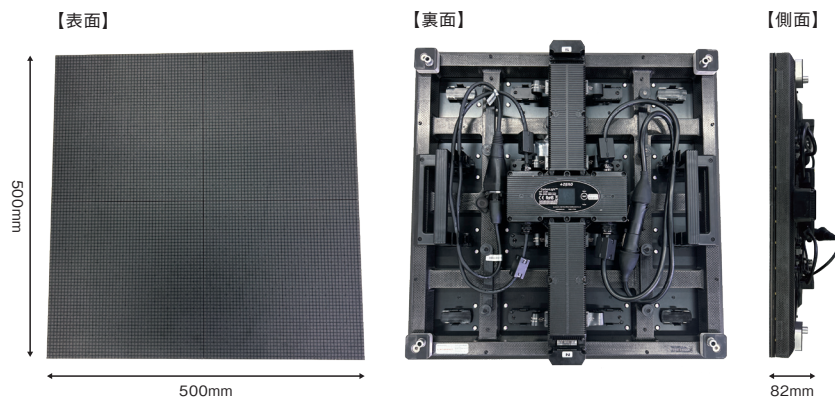

展開イメージ

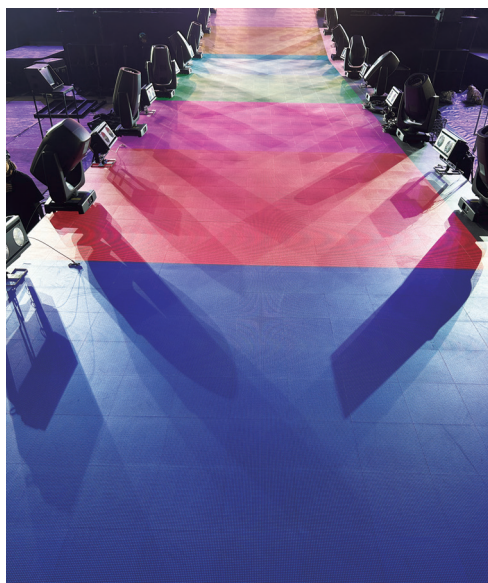

スクリーン展開サイズ表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4,500													295inch
													8
													7
3,000													6
													5
													4
1,500													3
													2
													1
(mm)					2,000			3,000					4,500

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
98inch	4	3	2,000	1,500	104.4	3,000
196inch	8	6	4,000	3,000	417.6	12,000
295inch	12	9	6,000	4,500	939.6	27,000

※このリーフレットに掲載されている情報は2024年6月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。