


10.4mmピッチ屋外用LEDディスプレイ

CLM10 CLT

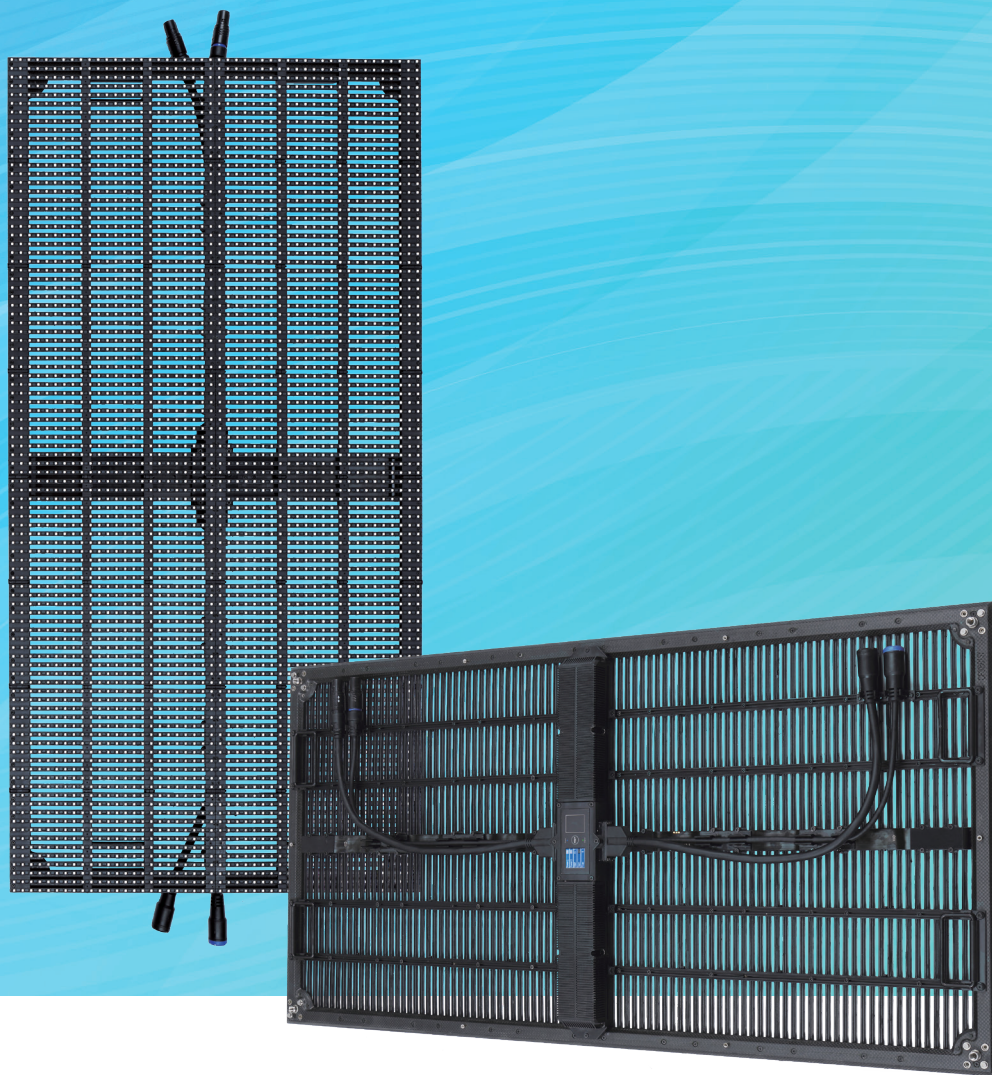

超軽量屋外用 透過型LEDシステム

Carbon Light CLMシリーズは、独自のカーボンファイバー成型技術によりクラス最軽量8kg/平米(CLM10)を実現した、超軽量屋外用透過型LEDシステムです。最新の屋外用小型SMDにより最小6mmピッチで透過率45%を可能にしました。搭載する2つの超小型軽量の電源ユニットと制御システムにより、電源自動バックアップ稼働が可能となり、ライブイベントなどで高い信頼性を提供します。独自のリフレッシュレート制御とLED駆動制御により、低輝度時の階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、テレビ番組向け再撮用途などにも最適です。

透過型

屋外用

軽量
構造

10.4mm
ピッチ


10.4mmピッチ屋外用LEDディスプレイ CLM10 CLT

製品の特徴


- ▶ クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体採用
- ▶ ステータス表示用小型LCDディスプレイを装備（背面）
- ▶ 自動映像信号復帰回路を搭載
- ▶ デュアル電源によるバックアップ回路
- ▶ レイアード 4K スーパーコントローラに対応
- ▶ CAT6 映像伝送方式
- ▶ 多彩なオプション(各種連結金具、吊り金具など)

製品スペック

ピクセルピッチ	10.4mm
ピクセル数	48×96 (1/2サイズ: 48×48)
視野角	140度
輝度	5,000cd/m ²
リフレッシュレート	4,000Hz
外形寸法(1タイル)	W500×H1,000×D45mm (1/2サイズ: W500×H500×D45mm)
重量	4.7kg (1/2サイズ: 2.35kg)
消費電力	最大300W/600W (パネル/m ²)
電圧	AC100~240V, 50/60Hz
動作温度	-20~40℃

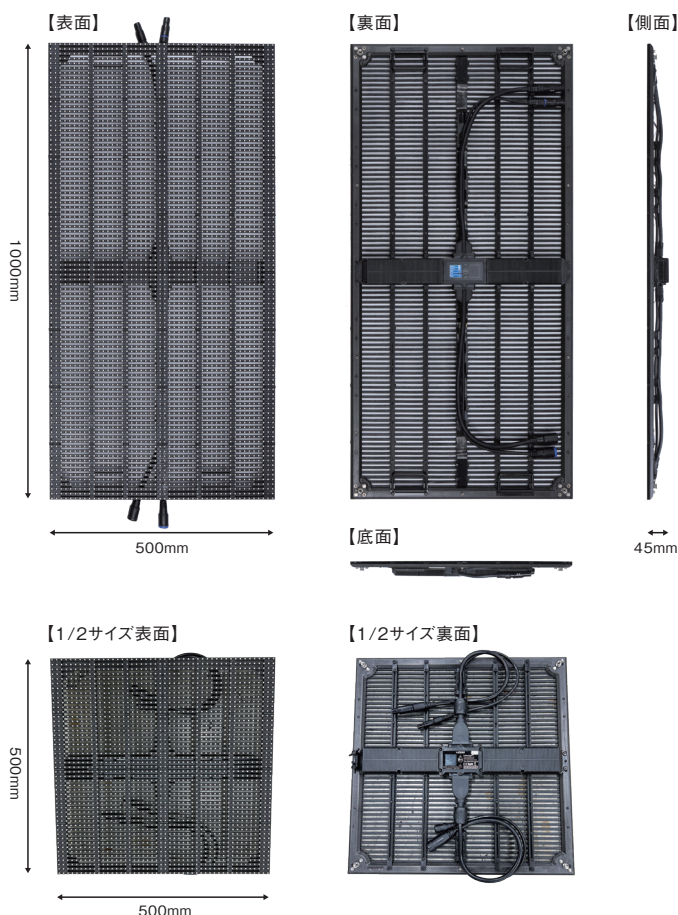

展開イメージ

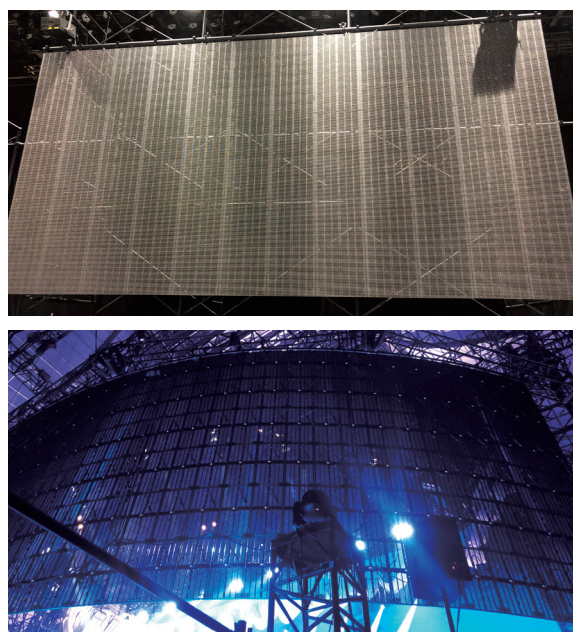

スクリーン展開サイズ表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5,000														5
4,000														4
3,000														3
2,000														2
														1
(mm)						2,500		4,000		5,500		6,500		

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
131inch	5	2	2,500	2,000	47	3,000
197inch	8	3	4,000	3,000	112.8	7,200
262inch	11	4	5,500	4,000	206.8	13,200
328inch	13	5	6,500	5,000	305.5	19,500

※このリーフレットに掲載されている情報は2023年7月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。