


2.6mmピッチ屋内用LEDディスプレイ

DP2.6 / DP2.6 cube




2.6mm
屋内 / GOB
LEDディスプレイ

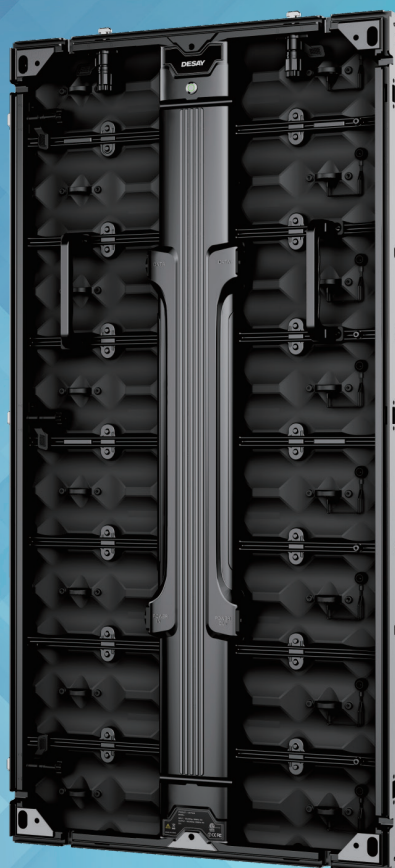

超薄型
フロントメンテナンス対応
キューブ状設置可能

DP2.6は奥行きが39mmと超薄型のLEDディスプレイパネルです。そのスリムさで圧迫感なくスペースを有効的に使えます。全面フロントメンテナンスが可能で、配線が外から見えない設計になっているため、設置が短時間で済み、操作も簡単です。積み重ね／壁掛け／吊り下げなど、多彩な設置方法に対応しています。DP2.6cubeは直角に組むことに特化し、キューブ状の設置が可能です。

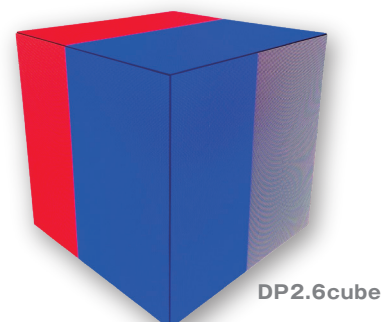

屋内用

超薄型

2.6mm
ピッチ

2.6mmピッチ屋内／屋外兼用LEDディスプレイ

DP2.6 / DP2.6cube


製品の特徴

- ▶ 表面をGOBにすることによりマトで均一な画面を実現
- ▶ 奥行き39mmの超薄型
- ▶ 全面フロントメンテナンス対応、配線が外から見えない設計
- ▶ 直角(90°)接続にも対応
- ▶ 積み重ね／壁掛け／吊り下げなど、多彩な設置方法が可能


製品スペック／スクリーン展開サイズ表

DP2.6

ピクセルピッチ	2.604mm
ピクセル数	192×384
チップ	Multicolor Flip chip SMD1515
最大輝度	1500nits
視野角	140度
リフレッシュレート	7680Hz
パネルサイズ	W500×H1000×D39mm
重量	11kg
最大消費電力	500W/㎡
動作温度	-20 ~ +45
保護等級	30(前面)／30(背面)

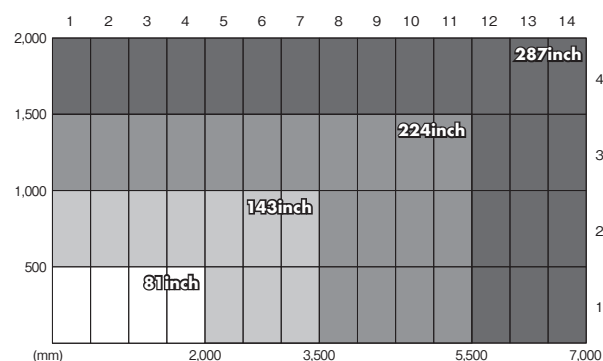


	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
81inch	4	1	2,000	500	55	1,250
143inch	7	2	3,500	1,000	154	3,500
224inch	11	3	5,500	1,500	363	8,250
287inch	14	4	7,000	2,000	616	14,000

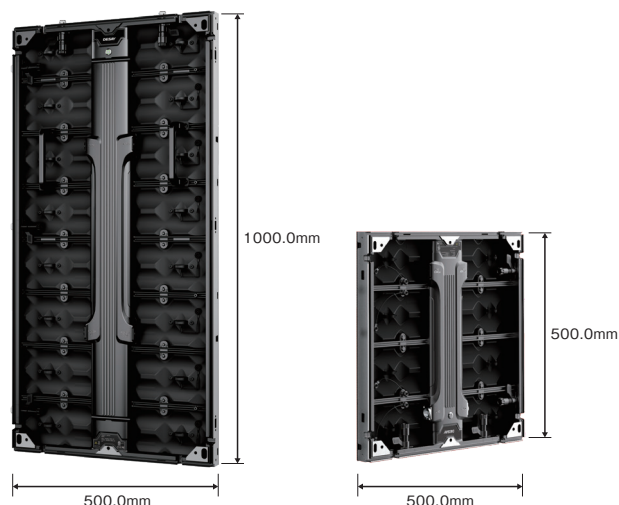

DP2.6cube

ピクセルピッチ	2.604mm
ピクセル数	192×192
チップ	Multicolor Flip chip SMD1515
最大輝度	1500nits
視野角	140度
リフレッシュレート	7680Hz
パネルサイズ	W500×H500×D39mm
重量	7.4kg
最大消費電力	500W/㎡
動作温度	-20 ~ +45
保護等級	30(前面)／30(背面)

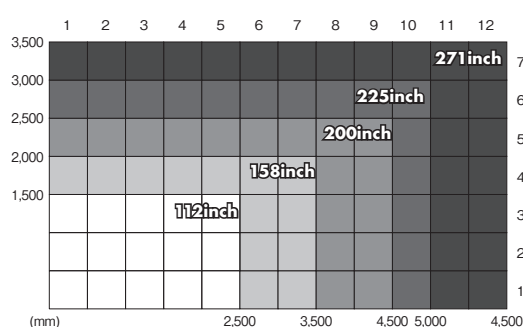

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
112inch	5	3	2,500	1,500	111.0	1,875
158inch	7	4	3,500	2,000	207.2	3,500
200inch	9	5	4,500	2,500	333.0	5,625
225inch	10	6	5,000	3,000	444.0	7,500
271inch	12	7	6,000	3,500	621.6	10,500

※このリーフレットに掲載されている情報は2020年7月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。