
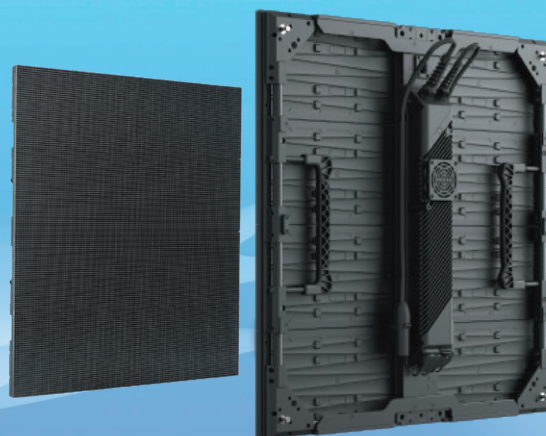


5.7mmピッチ屋内/屋外兼用LEDディスプレイ

CB5

5.7mm
屋内/屋外兼用
明るさ最大6000NITを実現

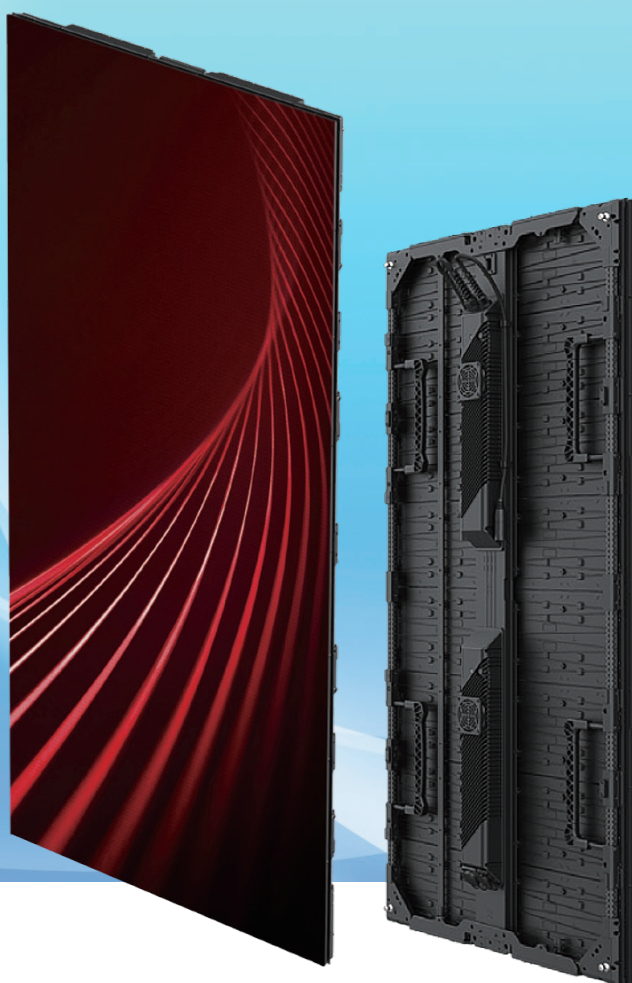

【ハーフサイズ】

カーボンをベースに理想的なフレームの設計がされており、大型ディスプレイを素早く構築することが可能。大型コンサートやツアーなどセットアップやメンテナンスの対応が柔軟で安定的な運用が可能です。明るさは最大6000NITあり、日差しのある屋外設置に適しています。スリムなパネルデザインと優れたフレームにより、イベントの種類は問わず使用が可能です。

屋内外
兼用

軽量
構造

高輝度
高精細

5.7mm
ピッチ

5.7mmピッチ屋内/屋外兼用LEDディスプレイ CB5

製品の特徴

- ▶カーボンペースのスリムな筐体
- ▶高コントラストで日差しのある屋外設置に最適
- ▶カーブ機能で柔軟性を発揮
- ▶マグネットアシスト対応
- ▶吊り下げとスタッキングの両方の構成で簡単に設置可能
- ▶軽量エアフレーム(オプション)と併せて簡単・スピーディな構築が可能

製品スペック


ピクセルピッチ	5.77 mm
LED	3 in 1 Black SMD
ピクセル数	104 x 208 ピクセル 104 x 104 ピクセル(ハーフサイズ)
視野角	水平140度・垂直120度
輝度	6,000 cd / m ² (最大)
リフレッシュレート	1,920 Hz
外形寸法(1タイル)	W 600 x H 1,200 x D 78 mm
重量	13.85 kg 9.8 kg(ハーフサイズ)
消費電力	最大500 W / タイル 最大250 W / タイル(ハーフサイズ)
動作温度	-20 ~ 45 °C

展開イメージ



簡単・スピーディに構築できるため、大型コンサートやツアーでの柔軟かつ安定的な運用が可能。

※このリーフレットに掲載されている情報は2020年2月現在のものです。
 ※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。
 ※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。

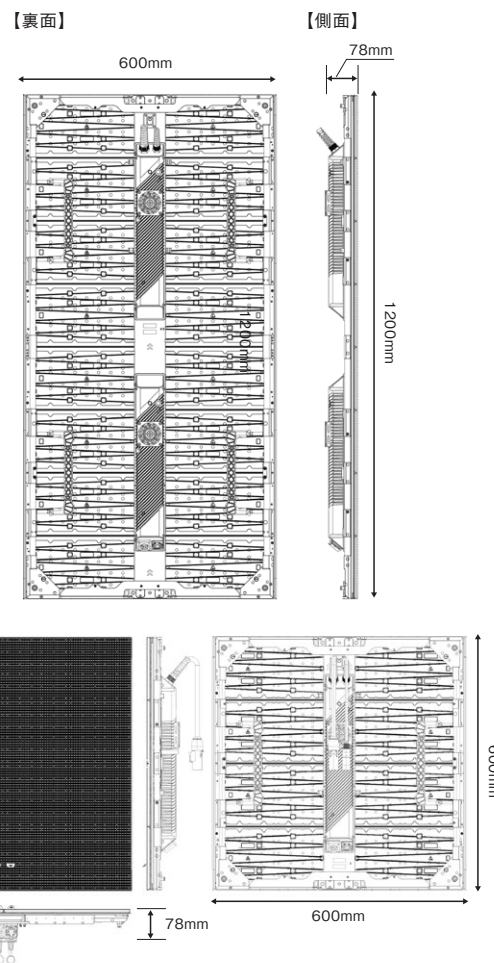

スクリーン展開サイズ表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7,200																443inch	6
6,000																384inch	5
4,800																315inch	4
3,600																236inch	3
2,400																148inch	2
																	1
(mm)						3.000		4.800		6.600		7.800		9.000			

	個数		サイズ(mm)		重量(kg)	消費電力(MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
148inch	5	2	3,000	2,400	138.5	5,000
236inch	8	3	4,800	3,600	332.4	12,000
310inch	11	4	6,600	4,800	609.4	22,000
380inch	13	5	7,800	6,000	900.3	32,500
450inch	15	6	9,000	7,200	1246.5	45,000

※画面重量は吊りの時の重量です。※AirFrame含まず