


5.9mmピッチ屋内用LEDディスプレイ

JDI5.9 / JDI5.9half



5.9mm
屋内用
LEDディスプレイ

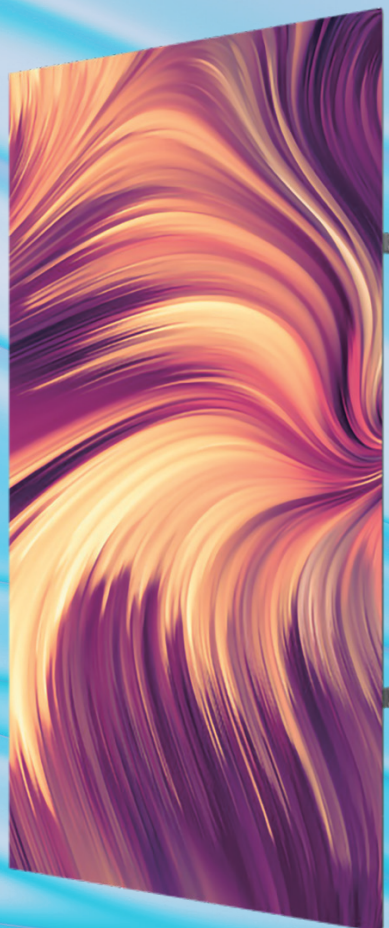

超軽量

曲線形状／直角に設置可能
クイックリリース

JDI5.9／JDI5.9halfは高輝度・高コントラストにより、鮮明で鮮やかな色彩で表現できます。特徴的なのは、革新的なハウジングレスモジュールと独自のセルラー設計により、重量が大幅に削減されていること。カーボンファイバーフレームで耐久性と強度も兼ね備えています。独自のロックシステムにより滑らかな曲線形状に組み立てることが可能で、10～350度を2.5度刻みで角度調整できます。メンテナンスについては、クイックリリース式電源ユニットボックスにより、交換や取り外しが簡単かつ迅速に行うことができます。

屋内用

軽量
構造


5.9mm
ピッチ

5.9mmピッチ屋内用LEDディスプレイ

JDI5.9 / JDI5.9half

製品の特徴


- ▶ 革新的なハウジングモジュールと独自のセルラー設計により超軽量
- ▶ 高輝度／高コントラストの黒色LED採用
- ▶ 滑らかな曲線形状に設置可能10～350度を
2.5度刻みで角度調整可能
- ▶ 交換や取り外しが容易
- ▶ 吊り下げ／積み重ねのどちらでも設置可能

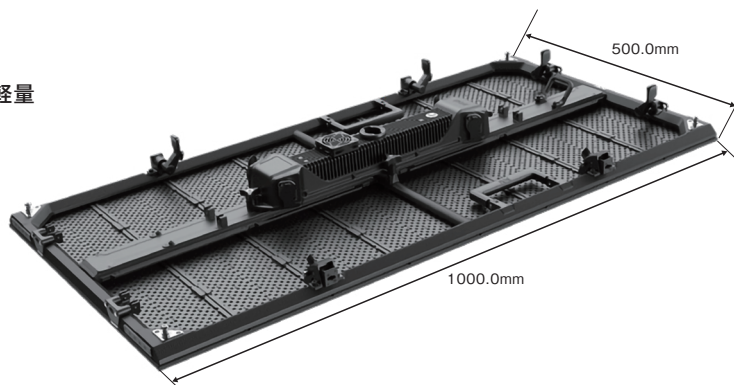

製品スペック／スクリーン展開サイズ表

JDI5.9


ピクセルピッチ	5.95mm
ピクセル数	84×168
チップ	SMD 1921 Black
最大輝度	3500nits
パネルサイズ	W500×H1000×D84mm
重量	5.9kg
視野角	160度
最大吊り数	15タイル
最大置き数	6タイル
カーブ対応	-10、+10
最大消費電力	300W

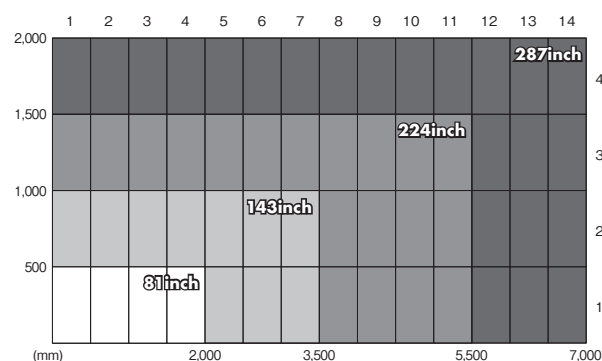

	個数		サイズ(mm)		重量 (kg)	消費電力 (MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
81inch	4	1	2,000	500	29.5	1,500
143inch	7	2	3,500	1,000	82.6	4,200
224inch	11	3	5,500	1,500	194.7	9,900
287inch	14	4	7,000	2,000	330.4	16,800

JDI5.9 half

ピクセルピッチ	5.95mm
ピクセル数	84×84
チップ	SMD 1921 Black
最大輝度	3500nits
パネルサイズ	W500×H500×D84mm
重量	3.6kg
視野角	160度
最大吊り数	24タイル
最大置き数	12タイル
カーブ対応	-10、+10
最大消費電力	160W

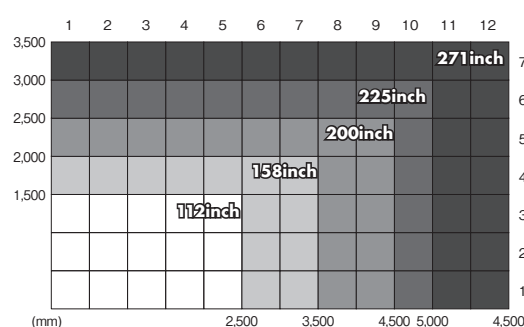

	個数		サイズ(mm)		重量 (kg)	消費電力 (MAX/W)
	横	縦	幅	高さ		
112inch	5	3	2,500	1,500	54	2,400
158inch	7	4	3,500	2,000	100.8	4,480
200inch	9	5	4,500	2,500	162	7,200
225inch	10	6	5,000	3,000	216	9,600
271inch	12	7	6,000	3,500	302.4	13,440

※このリーフレットに掲載されている情報は2020年7月現在のものです。※製品のスペックや機能は予告なく変更される場合がありますのであらかじめご留意ください。※このリーフレットに掲載されている写真、文章、図、表の無断転載を禁じます。